

ФАРВА



КАТАЛОГ

лакофарбової
продукції

ФАСАДНА ФАРБА «EVEREST» «DNIPRO-CONTACT»


ПАРОПРОНИКНА




СТИКА ДО ДІЇ
УЛЬТРАФІОЛЕТУ



ВИСОКА
ВОДОСТІЙКІСТЬ




ПАРОПРОНИКНА



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ


ПРИЗНАЧЕННЯ

Фасадна фарба призначена для фарбування мінеральних та відштукатурених або шпакльованих поверхонь. Можливе використання всередині приміщень з підвищеною вологою. Основною перевагою у використанні є висока покривна здатність, реологічні властивості та водостійкість. Можливо наносити як ремонтне покриття на раніше пофарбовані фасадні або інтер'єрні фарби. Фасадна фарба «EVEREST» являє собою матеріал преміальної якості, розроблений для сучасного будівництва та ремонту фасадних поверхонь. Фарба виготовлена на основі акрилатної дисперсії з підвищеною водостійкістю, що робить її надстійкою до впливу вологої та інших атмосферних впливів. Характерною ознакою фасадної фарби є її водостійкість, при цьому вона залишається паропроникною, як і звичайні латексні фарби.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 5%
від маси фарби.



ВИТРАТА ФАРБИ: 120-130 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті.



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - до 2 ГОДИН. ВОЛОГОВІДШТОВХУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ - 48 ГОДИН.



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛОСІРЖКА
МАТОВА
(БАЗА А)*

*Фарба тонується у інші кольори за
системами NSC та RAL, або
колерувальними пастами «CONTACT».
Максимальна кількість доданої
колерувальної пасті не має перевищувати
7% від маси фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА «MONT BLANC» «DNIPRO-CONTACT»

SATIN SURFACE



НЕ ЗАЛИШАЄ СМУГ
ПРИ ФАРБУВАННІ



2 КЛАС ВОЛОГОГО
СТИРАННЯ



SATIN SURFACE
ГЛІБОКОМАТОВА
НЕ ГЛЯНЦЮЄТЬСЯ




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна латексна фарба «MONT BLANC» стійка до вологого стирання. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює глибоко матову сатинову структуру та ідеально гладку фактуру з високими захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Фарба легка в нанесенні, не утворює бризки та не глянцується, що в свою чергу дозволяє створити рівномірне покриття на великій площині.

Інтер'єрна латексна фарба «MONT BLANC» призначена для фарбування нових або реставрації старих мінеральних поверхонь всередині приміщень. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Призначена для поверхонь з інтенсивним експлуатаційним навантаженням та допускається вологе протирання поверхні. Фарба має паропроникні властивості, що дозволяє поверхні дихати.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 5%
від ваги фарби.



ВИТРАТА ФАРБИ: 130-150 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - 2 ГОДИНИ. ВОЛОГОВІДШТОВХУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ - 48 ГОДИН.



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*

*Фарба має білий колір. Тонується ручним методом колерувальними пастами «CONTACT» в пастельні тони. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 5% від ваги фарби. Також можливе колерування машинним методом за каталогами RAL, NCS.

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕСКНА ФАРБА «ALPAMAYO» «DNIPRO-CONTACT»

LATEX EFFECT



ВИСОКОПОКРИВНА



2 КЛАС ВОЛОГОГО СТИРАННЯ



МІНІМАЛЬНА ВИТРАТА




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ


Інтер'єрна латексна фарба «ALPAMAYO» стійка до миття. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень з різною ступінню експлуатаційного навантаження та вологості. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Легко наноситься не утворюючи смуг та плям. Фарба містить в своєму складі реологічні добавки, що дозволяють уникнути розбризкування фарби при нанесенні. Утворює білосніжне матове покриття та сприяє маскуванню дефектів або нерівностей поверхні. Перевага у використанні інтер'єрної латексної фарби - це покриття, яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту.

Інтер'єрна латексна фарба наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Фарба має 2 клас вологого стирання, що дозволяє використовувати в приміщеннях з інтенсивною експлуатацією. Фарба має паропроникні властивості, що дозволяє поверхні дихати.



РОЗЧИННИК: ВОДА.

Не більше 5% від ваги фарби.



ВИТРАТА ФАРБИ: 90-100 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.




ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - 2 ГОДИНИ. ВОЛОГОВІДШТОВХУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ - 48 ГОДИН.



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати виготовлення.

НАНЕСЕННЯ: В 1-3 ШАРИ



щіткою



фарбо-розпиловачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА
(БАЗА А)*

*Тонується колерувальними пастами «CONTACT» або машинним колеруванням за каталогами RAL, NCS в пастельні тони. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 7% від ваги фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА «FUJI» «DNIPRO-CONTACT»

ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН



НЕ РОЗБРИКУЄТЬСЯ



СТИЙКА
ДО ВОЛОГОГО
СТИРАННЯ



WHITE LATEX
ОРИГІНАЛЬНА ФОРМУЛА




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна латексна фарба «FUJI» стійка до сухого та вологого стирання. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь та не жовтіє із часом.

Інтер'єрна латексна фарба призначена переважно для фарбування стель, стін, також для нових, або реставрації старих, мінеральних поверхонь всередині приміщень з невеликим експлуатаційним навантаженням, які не підлягають механічному забрудненню й не потребують вологого миття. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Стійка до сухого та вологого стирання, паропроникна.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 5%
від маси фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 110-130 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - 2 ГОДИНИ.



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-3 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*


*Фарба має білий колір. Тонується колерувальними пастами «CONTACT» в пастельні тони. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 3% від ваги фарби.

ЕМАЛЬ МОЛОТКОВА ДЛЯ МЕТАЛУ «DNIPRO-CONTACT»

ШВИДКОВІСИХАЮЧА



ЧАС ВІСИХАННЯ
60 ХВИЛИН



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ



АНТИКОРОЗІЙНА
дозволяється наносити по іржі

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль призначена для фарбування металевих меблів та металевих конструкцій, кованих виробів і механізмів, експлуатація яких здійснюється в умовах різких температурних перепадів та іншою специфічною промисловою атмосферою. У більшості випадків молоткова фарба використовується для фарбування металевих альтанок, заборів та воріт, що обумовлено її високими антикорозійними властивостями, а також для дерев'яних і мінеральних поверхонь. Крім того, молоткову емаль можна наносити на вироби з твердого пластика, який використовується для виробництва стічних труб, в якості декоративного покриття. Крім високих захисних властивостей, молоткова емаль надає будь-якому виробу особливо привабливий зовнішній вигляд. Плівка емалі стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
ОРТОКСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
АБО ЇХ СУМІШ.

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту.



ЧАС ВІСИХАННЯ:

до відлипу - 1 година.

До здатності сприймати
навантаження 48 годин.
При нанесенні 1 шару емалі.



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
120-165 Г/М²


Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті.



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення.

НАНЕСЕННЯ:
В 2-3 ШАРИ



щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



2 L



750 ml

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



найкращий декоративний ефект досягається
при нанесенні на горизонтальні поверхні.

ЕМАЛЬ ПФ-115 PREMIUM EXPRESS «DNIPRO-CONTACT»

ШВИДКОВИСИХАЮЧА



ДЛЯ АВТО ТА
С/Г ТЕХНІКИ



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ



ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ
ДАХІВ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль ПФ-115 «PREMIUM EXPRESS» швидковисихаюча являє собою суспензію високоякісних пігментів в модифікованому алкідному лаку. Має високий ступінь глянцю, тиксотропну реологію, яка забезпечує контроль потьоків. Атмосферостійка, має насичені кольори, які впродовж 10 років не втрачають свій колір навіть при експлуатації поверхні під прямими сонячними променями. Стійка до середовищ кислотного характеру, бензостійка, стійка до перепаду температур від -40 до +60°C. Використовується як для зовнішніх так і для внутрішніх робіт.

Емаль «PREMIUM EXPRESS» швидковисихаюча використовують для фарбування прогрунтованих металевих і дерев'яних поверхонь, які піддаються атмосферним впливам. Рекомендовано для фарбування вантажних автомобілів, сільгосп машин, тракторів, які експлуатуються в різних атмосферних умовах. Також застосовується для захисту і оздоблення металоконструкцій.



РОЗЧИННИК:
ОРТОКСИЛОЛ,
СОЛЬВЕНТ

Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
50-140 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ:
В 2-3 ШАРИ




ЧАС ВІСИХАННЯ:
ДО ВІДЛИПУ - 1 ГОДИНА
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ
При нанесенні 1 шару емалі



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**
24 місяці від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:

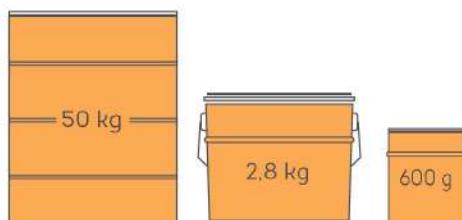

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ RAL 9003	СВІТЛО-СІРІЙ RAL 7040	ГРАФІТ	ЧОРНИЙ RAL 9004	ЖОВТИЙ RAL 1023
СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ RAL 6018	ЗЕЛЕНИЙ RAL 6029	БЛАКАТНИЙ	СИНІЙ RAL 5002	ЧЕРВОНИЙ RAL 3020
ШОКОЛАДНИЙ	ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВИЙ			ВІШНЕВИЙ RAL 3011

ЕМАЛЬ ПФ-115 EXPRESS «DNIPRO-CONTACT» ШВИДКОВИСИХАЮЧА



ДЛЯ АВТО ТА
С/Г ТЕХНІКИ



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ




ВИСОКОГЛЯНЦЕВИЙ
СТІЙКИЙ КОЛІР



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль «Експрес» швидковисихаюча являє собою суспензію високоякісних пігментів і наповнювачів в акриловій смолі. Має високий ступень глянцу, тиксотропну реологію, яка забезпечує контроль потьоків. Атмосферостійка, має насиченість кольорів, які впродовж 7 років не втрачають свій колір навіть при експлуатації поверхні під прямими сонячними променями. Емаль має високу адгезію до металу, стійкість до атмосферних впливів, середовищ лужного і кислотного характеру, стійка до перепаду температур від -40 до +60 ° С. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Емаль використовують для фарбування металевих, дерев'яних, бетонних, цегляних та інших поверхонь, які піддаються атмосферним впливам. Рекомендується для фарбування вантажних автомобілів, металоконструкцій, сільгосптехніки і будівельної техніки. Також застосовується для захисту і фарбування металоконструкцій, зовнішньої поверхні трубопроводів і резервуарів, обладнання, огорож, воріт та інших металевих виробів.



РОЗЧИННИК: КСИЛОЛ

Кількість розчинника не більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВІСИХАННЯ: 4 ГОДИНИ

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ – 24 ГОДИНИ.
Час висихання 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 60-165 Г/М²

Залежно від виду основи та способу нанесення. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 1-3 ШАРИ:



ФАСУВАННЯ:



50 kg



2.6 kg



700 g

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ	СІРИЙ	ЖОВТИЙ	ЧОРНИЙ
СИНІЙ	ЗЕЛЕНІЙ	ЧЕРВОНИЙ	СРІБЛЯСТИЙ
ВИШНЕВИЙ	ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВИЙ	ЖОВТО-КОРИЧНЕВИЙ	

ГРУНТ-ЕМАЛЬ «3 В 1» «DNIPRO-CONTACT»

АНТИКОРОЗІЙНА



ШВИДКО
ВИСИХАЄ



НАДІЙНО ЗАХИЩАЄ
ВІД КОРОЗІЇ
дозволяється наносити по іржі



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунт-емаль «3 в 1» «Dnipro-Contact» - це високоякісний лакофарбовий матеріал. Наявність трьох функціональних компонентів в складі одного матеріалу надає можливість використовувати його як антикорозійний грунт, атмосферостійку емаль і модифікатор іржі, що дозволяє наносити грунт-емаль безпосередньо на іржі. Перевагою грунт-емалі «3 в 1» є зручність при фарбувальних роботах і висока захисна властивість отриманого покриття, яке набуває стійкість до температурних перепадів, впливу паливно-мастичних матеріалів, миючих засобів і змін вологості повітря.

Застосовується для фарбування металоконструкцій, сільськогосподарської, військової та іншої спецтехніки, транспортних засобів, надводної частини морських суден, контейнерів. Використовується в різних кліматичних зонах. Плівка емалі стійка до зміни температурних змін від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
КСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
УАЙТ-СПІРІТ АБО ЇХ СУМІШ
Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
60-165 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ
В 2-3 ШАРИ:




ЧАС ВИСИХАННЯ:
8 ГОДИН
здатність сприймати
навантаження - 24 ГОДИНИ
При нанесенні 1 шару емалі



ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:
24 місяці від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:

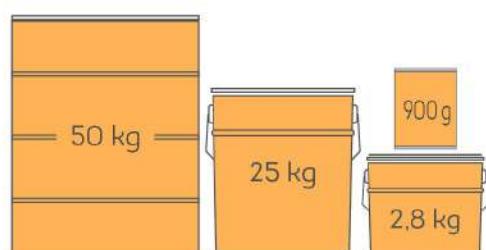

ЕМАЛЬ ПФ-266 EXPRESS «DNIPRO-CONTACT» ДЛЯ ПІДЛОГ



УТВОРЮЄ ДОСКОНАЛЕ
ГЛЯНЦЕВЕ ПОКРИТТЯ ПОВЕРХНІ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ВИСОКИЙ ПОКАЗНИК ТВЕРДОСТІ
чудово підходить
для фарбування підлог




СТІЙКИЙ
НАСИЧЕНИЙ КОЛІР

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль ПФ-266 «Експрес» - це високоякісна емаль до складу якої входять алкідний модифікований лак, розчинник, сикатив, пігменти імпортного виробництва і наповнювачі. Головною перевагою є відносно невеликий час висихання в природних умовах. Покриття має високу міцність і твердість, відмінні декоративні властивості і довговічність при експлуатації. Висока покривність продукту дозволяє приховувати нерівності поверхні. Зручна в роботі і проста в нанесенні. Стійка до температурних перепадів від -45°C до +60°C. ПФ-266 «Експрес» завдяки своїм високим технічним характеристикам чудово переносить дію деяких розчинників, паливно-мастильних матеріалів і миючих засобів.

ПФ-266 «Експрес» призначена для декоративно-захисного покриття дерев'яних та попередньо загрунтованих металевих поверхонь всередині приміщень. Емаль має високу експлуатаційну міцність та високий ступінь глянцю, що надає покриттю особливі декоративні властивості.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВІСИХАННЯ:
4 ГОДИНИ
здатність сприймати
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН
При нанесенні 1 шару емалі.



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
60-165 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті




**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення

**НАНЕСЕННЯ
В 1-3 ШАРИ:**



ФАСУВАННЯ:



50 kg



2.6 kg



700 g

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ЗОЛОТАВО-
КОРИЧНЕВИЙ

ЖОВТО-
КОРИЧНЕВИЙ

ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ГРУНТОВКА ГФ-021 EXPRESS «DNIPRO-CONTACT»


ШВИДКОВІСИХАЮЧА



-  ВИСОКА АДГЕЗІЯ
-  ЧАС ВІСИХАННЯ 1 ГОДИНА
-  НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
-  ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка ГФ-021 «Експрес» використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Визначними характеристиками є його відмінна адгезія до кольорових металів, висока твердість, час вісихання (1 година). Використовується для виробів з вуглецевої і нержавіючої сталі, алюмінієвих, магнієвих, титанових сплавів і оцинкованих поверхонь. Містить в складі потужні інгібтори корозії. Грунтовка призначена для обробки металевих поверхонь будь-якого типу. До них відносяться поверхні з оцинкованої сталі, нержавіючої сталі, хромованої сталі, алюмінієвих сплавів, латунних і мідних поверхонь. Для ґрунтування покрівель з металу і оцинковки, профілю, куполів, водостоків і жолобів, машинних деталей. Плівка ґрунтовки стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВІСИХАННЯ:
1 ГОДИНА

здатність сприймати
навантаження - 24 години
При нанесенні 1 шару ґрунту



ВІТРАТА:
60-100 Г/М²

Залежно від виду основи та способу нанесення.
Точна вітрака визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
24 місяці від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 1-2 ШАРИ:



ФАСУВАННЯ:



50 kg



2.6 kg



700 g

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВИЙ

СІРИЙ

ФАРБА АК-11 ДЛЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ І РОЗМІТКИ ДОРІГ «DNIPRO-CONTACT»

ШВИДКОВИСИХАЮЧА



ШВИДКО
ВІСИХАЄ



ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ВИСОКУ МІЦНІСТЬ
ПОКРИТТЯ



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ




СТИКА ДО ДІЇ ВОДИ
І АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН

ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба АК-11 являє собою суспензію стирол-акрилової смоли з додаванням високоякісних, стійких до УФ-випромінювання пігментів. Головною перевагою є швидке висихання, висока зносостійкість, адгезія і покривність, відсутність пошкоджень при різких змінах температур. Стійка до дії агресивних речовин і води.

Фарба АК-11 застосовується для нанесення на дорожнє полотно з метою організації руху транспортних засобів, пішоходів та підвищення безпеки дорожнього руху. А також для фарбування підлог паркінгу, складських і виробничих приміщень. Наноситься на бетонні, асфальтові, пінобетонні і залізобетонні поверхні.



РОЗЧИННИК:
Ортоксилол, сольверт,
або їх суміш

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ЧАС ВІСИХАННЯ:
20 ХВИЛИН

При нанесенні 1 шару фарби



ВИТРАТА ФАРБИ:
150-250 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті




**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**
24 місяці від дати
виготовлення

**НАНЕСЕННЯ
В 1-2 ШАРИ:**



ФАСУВАННЯ:

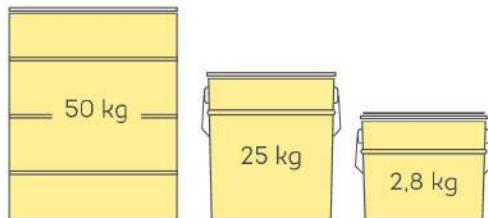

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА ФАРБА «DNIIPRO-CONTACT» ДЛЯ ДИЗАЙНУ



ШВИДКО
ВИСИХАЄ



УТВОРЮЄ СТІЙКЕ
ДО УФ І ВОЛОГИ
ПОКРИТТЯ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ЕФЕКТУ ПАТИНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ


Декоративна акрилова фарба «Dnipro-Contact» створена для декоративного оздоблення різних типів поверхонь як ззовні так і всередині приміщень. Завдяки спеціалізованому складу фарба має відмінну адгезію до поверхонь, а також створює ефект металевої або перламутрової поверхні в залежності від кольору фарби. При цьому фарба має високу стійкість до УФ-випромінення та низьке водопоглинання, що створює захисний бар'єр між поверхнею та фарбою.

Декоративна акрилова фарба «Dnipro-Contact» призначена для декоративно-захисного фарбування різноманітних поверхонь, таких як: метал, дерево, цегла, бетон, пластик, пінополістирол, скло. Можливе використання поверх вже фарбованих поверхонь як воднодисперсійними фарбами так і фарбами на алкідній основі. Чудово підходить для декорування металевих та кованих виробів.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Кількість води не більше
5%-10% від загальної
ваги фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 80-150 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 2 ГОДИНИ

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ


При нанесенні 1 шару фарби



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:


36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 2-3 ШАРИ:



щіткою
фарбо-
розпилювачем
валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ФАСАДНА ФАРБА EXTRA FACADE «CONTACT»

ЛАТЕКСНА




- ДОВГОВІЧНЕ ПОКРИТТЯ
- УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТИЙКЕ ПОКРИТТЯ
- МАЄ ВИСОКУ АДГЕЗІЮ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ


Фасадна латексна фарба «CONTACT» стіка до атмосферного та механічного впливу. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт зовні приміщень. При висиханні утворює атмосферостійку, матову і міцну поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні фасадної фарби – це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту.

Атмосферостійка латексна фарба для зовнішніх робіт призначена для фарбування фасадів будинків та створення зносостійкого та вологостійкого покриття зовні приміщень. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке і довговічне покриття. Має 2 клас стійкості до вологого стирання.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 5% від маси фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 130-150 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті

НАНЕСЕННЯ: В 2 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ

НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ


При нанесенні 1 шару фарби



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати виготовлення

ФАСУВАННЯ:

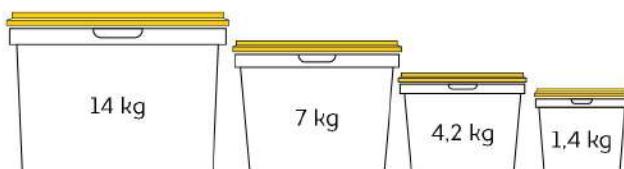

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*

*Фарба має білий колір. Тонується в пастельні тони колерувальними пастами «CONTACT» або машинним способом. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 5% від ваги фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА MATTLATEX «CONTACT»

СТІЙКА ДО МИТТЯ



ВИСОКОПОКРИВНА



СТІЙКА ДО
ВОЛОГОГО СТИРАННЯ



МАЄ ВИСOKУ АДГЕЗІЮ
ДО РІЗНИХ ТИПІВ
МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна акрилова фарба «CONTACT» стійка до сухого та вологого стирання. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт як зовні так і всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні інтер'єрної латексної фарби – це покриття, яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту.

Водно-дисперсійна фарба з високою покривною здатністю використовується для поверхонь всередині приміщень. Наноситься на різноманітні мінеральні основи такі як: бетон, штукатурка, цегляна кладка, а також для перефарбування старих дисперсійних покрівель. Стійка до вологого стирання. Підходить для всіх видів шпалер.




РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 5%
від маси фарби



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - до 2 ГОДИН
При нанесенні
1 шару фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 120-150 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА

*Фарба має білий колір. Тонується в пастельні тони колерувальними пастами «CONTACT» або машинним способом. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 5% від ваги фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ФАРБА ULTRALATEX «CONTACT»

ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН



УЛЬТРАБІЛА
МАТОВА



СТІЙКА ДО
СУХОГО СТИРАННЯ



МАЄ ВИСOKУ АДГЕЗІЮ
ДО РІЗНИХ ТИПІВ
МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна латексна акрилова ультрабіла фарба «CONTACT» стійка до сухого та не інтенсивного вологого стирання. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт всередині. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь.

Призначена для фарбування стель та стін всередині приміщень. Має високий показник адгезії до бетону, штукатурки, цегляної кладки, а також до старих дисперсійних покрівель. Підходить для всіх видів шпалер.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Не більше 2%
від маси фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 130-160 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ: В 2 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН
МІЖШАРОВА СУШКА -
3 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару фарби



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



*Фарба має білий колір. Тонується в пастельні
тони колерувальними пастами «CONTACT»
або машинним способом. Максимальна
кількість доданої колерувальної пасті не має
перевищувати 5% від ваги фарби.

УНІВЕРСАЛЬНА ГУМОВА ФАРБА «CONTACT»

АКРИЛОВА ЕЛАСТИЧНА



ДОВГОВІЧНА.
ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ 5 - 7 РОКІВ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




СТІЙКА ДО
ЗМІНИ ПОГОДНИХ УМОВ
І ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР



ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ
НА 30-40%

ПРИЗНАЧЕННЯ

Гумова фарба призначена для фарбування і захисту дахів з бетонної та керамічної черепиці, цоколів, фасадів будівель, шиферу, цегляних і кам'яних кладок, асфальту, сталевих конструкцій, а також для стін ванних кімнат, коридорів, кухонь та інших поверхонь. Захищає від дії води при постійному її впливі, впродовж тривалого часу. Використовується для фарбування наступних поверхонь: бетон, дерево, ДСП, ДВП, цегла, метал, алюміній, оцинкована сталь, камінь, штукатурка, профнастил.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Можна регулювати
консистенцію першого
шару шляхом розбавлення
водою до 5%



ВИТРАТА ФАРБИ: 100-200 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: ДО 2 ГОДИН

При нанесенні
1 шару фарби



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 2-3 ШАРИ:



щіткою




фарбо-
розпилювачем



валиком

ФАСУВАННЯ:




ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

Кольори максимально наближені до своїх аналогів
за каталогом RAL.

БІЛИЙ* (БАЗА А) RAL 9016	СІРИЙ RAL 7046	ЧОРНИЙ RAL 7021	БЛAKИТНИЙ RAL 5015	СИНІЙ RAL 5005
ЗЕЛЕНИЙ RAL 6028	ЖОВТИЙ RAL 1023	ВИШНЕВИЙ RAL 3009	ЧЕРВОНО- КОРИЧНЕВИЙ RAL 3011	ШОКОЛАДНИЙ RAL 8017

*Тонується за системами NSC та RAL, або універсальними
колерувальними пастами «CONTACT» у пастельні відтінки.

КВАРЦ-ГРУНТ «CONTACT» АДГЕЗІЙНИЙ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СТИКА ДО
ЗМІНИ ПОГОДНИХ УМОВ
І ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР




ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІДМІННУ
АДГЕЗІЮ



СТВОРЮЄ ДЕКОРАТИВНИЙ
ЕФЕКТ ПОВЕРХНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Кварц-грунт «CONTACT» - це універсальний матеріал який дозволяє отримати поверхню з високими адгезивними властивостями. При цьому може використовуватись як самостійне покриття з структурним візерунком. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Основна функція продукту полягає у наданні адгезійних властивостей поверхням і подальшому нанесенні декоративних штукатурок, кахельної плитки або інших матеріалів. Кварц-грунт призначений для попередньої обробки, зміцнення та збільшення адгезивних властивостей поверхонь перед нанесенням декоративних штукатурок, кахельної плитки тощо. Використовується для ґрунтування нових або реставрації старих мінеральних поверхонь зовні та всередині приміщень. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Не вирає в себе вологу, але при цьому має паропроникні властивості. Можна використовувати як самостійне покриття при нанесенні мінімум у два шари.




РОЗЧИННИК: ВОДА

Можна регулювати
консистенцію шляхом
розваблення водою до 5%




ВИТРАТА: 200-500 Г/М²

При товщині шару 1 мм.
Максимальна товщина шару
може бути не більше 3 мм



НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ

щіткою



валіком



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА - 4 ГОДИНИ ПОВНЕ ЗАТВЕРДІННЯ - 24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення



13 kg



6.3 kg



3.8 kg



1.2 kg

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ МАТОВИЙ*

*Кварц-грунт має білий колір. Тонується
колерувальними пастами «CONTACT» у
пастельні відтінки. Максимальна кількість
доданої колерувальної пасті не має
перевищувати 5% від маси кварц-грунта.

ШПАКЛІВКА АКРИЛОВА ФІНІШНА «CONTACT»

ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ



ЧАС ВИСИХАННЯ
ПОВНЕ ЗАТВЕРДІННЯ І ЗДАТНІСТЬ
СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ



ЛЕГКО НАНОСиться
І ШЛІФУється




НЕ ДАЄ ПИЛУ
ПРИ ШЛІФУВАННІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Білосніжна, готова до використання фінішна акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт. Утворює ідеально білу і гладку поверхню з теплоізоляційними властивостями. Має високу адгезію до поверхні. Еластична при нанесенні, легко моделюється та шліфується. При шліфуванні не дає пилу.

Готова до використання акрилова шпаклівка «CONTACT» призначена для шпаклювання та фінішного вирівнювання поверхонь перед фарбуванням або оклеюванням шпалер всередині приміщень. Дозволяє отримати ідеально гладку, білу поверхню. Використовується для покриття наступних поверхонь: цементної і гіпсової штукатурки, бетону, гіпсокартону, деревини, ДСП, ДВП, OSB, OSB.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 5% від ваги шпаклівки



ВИТРАТА: 1,6 КГ/М²

При товщині шару 1 мм.
Максимальна товщина шару
має бути не більше 3 мм

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



шпатель



ЧАС ВИСИХАННЯ:


1 ШАРУ - 3-5 ГОДИН
МІЖШАРОВА СУШКА 4-6 ГОДИН
ПОВНЕ ЗАТВЕРДІННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:

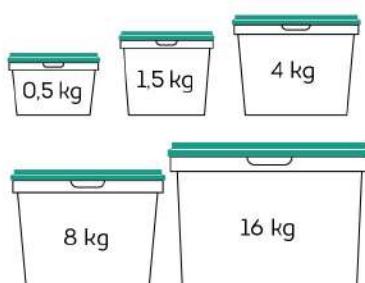

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

*Шпаклівку можна тонувати колерувальними пастами «CONTACT» в колір фарби яка в подальшому буде використовуватись, що дасть можливість зменшити витрату фарби. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 3% від маси шпаклівки.

УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЬОРОВА ЕМАЛЬ «CONTACT»

ДЛЯ ПІДЛОГ ТА ІНШИХ ПОВЕРХОНЬ



СТІЙКА ДО УФ
ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТІЙКА ДО
ВПЛИВУ ВОЛОГИ




БЕЗ РІЗКОГО
ЗАПАХУ



УТВОРЮЄ МІЦНЕ ПОКРИТТЯ
ЧУДОВО ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПІДЛОГ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Універсальна акрилова кольорова емаль «CONTACT» призначена для декоративно-захисного фарбування різноманітних поверхонь, таких як: метал, дерево, цегла, бетон, пластик, пінополістирол, скло, підлога, ДВП, ДСП. Можливе використання поверх вже фарбованих поверхонь, як водно-дисперсійними фарбами так і фарбами на алкідній основі. Акрилова емаль це високоякісний продукт для захисту та декоративного оздоблення різних типів поверхонь як ззовні так і в середині приміщень. Унікальна формула матеріалу дозволяє використовувати емаль навіть при фарбуванні підлог, що в свою чергу робить фарбування більш екологічним, на відміну від фарб на основі органічних розчинників. Також емаль має надміцну адгезію до різноманітних поверхонь і високу стійкість до УФ-випромінювання, що створює захисний бар'єр між поверхнею та емаллю.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси фарби



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА ВІД 3 ДО 6 ГОДИН



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 80-120 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення


НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ RAL-9016	СІРИЙ RAL-7046	ЧОРНИЙ RAL-9005	БЕЖЕВИЙ RAL-1015	ЖОВТИЙ RAL-1023
СВІТЛО- ЗЕЛЕНИЙ RAL-6018	ЗЕЛЕНИЙ RAL-6005	БЛAKITNIIY RAL-5015	СИНІЙ RAL-5005	ЖОВTO- KORICHNEVIIY RAL-8003
ШОКОЛАДНИЙ RAL-8017	ЧЕРВОНО- KORICHNEVIIY RAL-3011	VIШNEVIIY RAL-3009		


УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА ЕМАЛЬ «CONTACT» ДЛЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ



- СТИЙКА ДО УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ
- СТИЙКА ДО ВПЛИВУ ВОЛОГИ
- БЕЗ РІЗКОГО ЗАПАХУ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ


ПРИЗНАЧЕННЯ

Універсальна акрилова емаль «CONTACT» призначена для фарбування вікон та дверей зовні та всередині приміщень, а також раніше пофарбованих дерев'яних, металевих або мінеральних поверхонь. Емаль має перший клас стирання згідно DIN EN 13300, що дозволяє багаторазове миття поверхонь з використанням побутової хімії. За своїми властивостями універсальна акрилова емаль не поступається високоякісним емалям на алкідній основі та може бути використана як їх аналог. Утворює ідеально білу і гладку поверхню з високими захисними та декоративними характеристиками. Висока покривна здатність та адгезія до різних типів поверхонь, легко наноситься. Має тривалий час експлуатації та антистатичний ефект, що знижує накопичення пилу на поверхні. Це дозволяє пофарбованій поверхні залишатись чистою і білосніжною довгий час.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою, не більше 2% від маси емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 80-130 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:


1 ШАРУ - до 2 ГОДИН
МІЖШАРОВА СУШКА
ВІД 3 ДО 6 ГОДИН



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ




щіткою



фарброзпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



2,5 L



750 mL



400 mL

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛЫЙ
(БАЗА А)

*Емаль має білий колір (база А) з білосніжним відтінком, можна тонувати колерувальними пастами «CONTACT» або машинним колеруванням в пастельні тони каталогів NCS та RAL. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 10% від ваги емалі.

ТЕРМОСТІЙКА АКРИЛОВА ЕМАЛЬ «CONTACT» ДЛЯ РАДІАТОРІВ



ВИТРИМУЄ ДОВГОТРИВАЛЕ
НАГРІВАННЯ ДО 90°C



СТІЙКА ДО СУХОГО
ТА ВОЛОГО СТИРАННЯ




БЕЗ РІЗКОГО
ЗАПАХУ



МАЄ АНТИСТАТИЧНИЙ
ЕФЕКТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акриловая емаль для радіаторів «CONTACT» призначена для фарбування елементів системи опалювання, водопостачання (радіаторів, труб, котлів та іншого). Емаль має перший клас стирання згідно DIN EN 13300, що дозволяє багаторазове миття поверхонь із використанням побутової хімії. Має переваги у використанні над традиційними емалями такі як ПФ-115 у тому що не жовтіє та не розтріскується із часом. Не має різкого запаху, швидко висихає. Витримує довготривале нагрівання до 90°C. Також емаль є універсальним засобом, що використовується для фарбування металевих, мінеральних та дерев'яних поверхонь. Після висихання емаль утворює білу і гладку поверхню з високими захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів поверхонь. В процесі виробництва використовуються пігменти європейських виробників, що надають їй високу покривну здатність та високу ступінь білизни. Має антистатичний ефект, що знижує накопичення пилу на поверхні. Це дозволяє пофарбованій поверхні залишатись чистою і білосніжною довгий час.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 80-130 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА ВІД 3 ДО 6 ГОДИН



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ




щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛЫЙ
(БАЗА А)

*Емаль має білий колір (база А) з білосніжним відтінком.
можна тонувати колерувальними пастами «CONTACT»
або машинним колеруванням в пастельні тони
каталогів NCS та RAL. Максимальна кількість доданої
колерувальної пасті не має перевищувати 10% від
ваги емалі.

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 «CONTACT»

АТМОСФЕРОСТІЙКА




- СТІЙКА ДО УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ
- ВІДМІННА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТІЙКЕ ПОКРИТТЯ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна ПФ-115 «CONTACT» це високоякісна, універсальна емаль на основі пентафталевого лаку з додаванням світлостійких пігментів. Відмінна покривна здатність, висока зносостійкість, велика кількість готових кольорів і відтінків. Стійка до температурних перепадів, змін вологості повітря, стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів.

Завдяки покращеним реологічним характеристикам і відмінної адгезії, емаль ПФ-115 «CONTACT» відрізняється великою широтою застосування: по дереву, металу, бетону, штукатурці, шпаклівці, цеглі. Емаль стійка до атмосферних впливів, а також використовується для фарбування всередині приміщень. Плівка емалі стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.




РОЗЧИННИК: УАЙТ-СПІРІТ

Кількість розчинника не більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ: до відлипу - 24 години ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН

При нанесенні 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 60-165 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.




ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати виготовлення.

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:

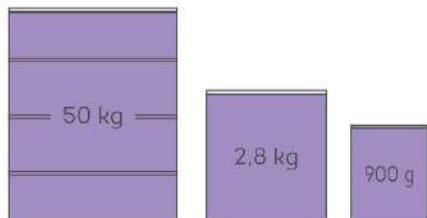

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ	БІЛИЙ МАТОВИЙ	ЖОВТИЙ	БЕЖЕВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	СВІТЛО-БЛАКАТНИЙ	БЛАКІТНИЙ	ЯСКРАВО-БЛАКАТНИЙ
СИНІЙ	САЛАТОВИЙ	СВІТЛО-ЗЕЛЕНІЙ	ЗЕЛЕНІЙ	ТЕМНО-ЗЕЛЕНІЙ	ХАКІ	БІРЮЗА	МОРСЬКА ХВИЛЯ
СВІТЛО-СІРЫЙ	СІРИЙ	СРІБЛЯСТИЙ	ТЕМНО-СІРЫЙ	ЧОРНИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ШОКОЛАДНИЙ	ФОЛЕТОВИЙ
СВІТЛО-ФОЛЕТОВИЙ	ВИШНЕВИЙ	ТЕМНО-ВИШНЕВИЙ	ЧЕРВОНИЙ	ЖОВТО-КОРИЧНЕВИЙ	ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВИЙ		

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-266 «CONTACT»

ДЛЯ ПІДЛОГ



ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ФАРБУВАННЯ
ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ



СТІЙКА ДО
ВПЛИВУ РОЗЧИННИКІВ



ВИСОКА
УДАРОСТІЙКІСТЬ




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна ПФ-266 «CONTACT» - це високоякісна емаль до складу якої входять алкідний лак, розчинник, сикатив, різні пігменти імпортного виробництва і наповнювачі. Висока покривність продукту дозволяє приховувати нерівності поверхні. Зручна в роботі і проста в нанесенні. Підвищена твердість і блиск. Еластична при мікроізломах, ударостійка. Висока зносостійкість, стійка до температурних перепадів від -45°C до +60°C. Емаль ПФ-266 «CONTACT» завдяки своїм високим технічним характеристикам чудово переносить дію деяких розчинників, паливно-мастильних матеріалів, і миючих засобів.

Найчастіше ПФ-266 «CONTACT» використовується для захисту і фарбування раніше пофарбованих і нефарбованих підлог. Застосовується для фарбування дерев'яних, загрунтованих металевих та бетонних підлог, в приміщеннях, де відзначається високий і середній рівень вологості.



РОЗЧИННИК: УАЙТ-СПІРІТ

Кількість розчинника не більше 10% від ваги продукту



ЧАС ВИСИХАННЯ: ДО ВІДЛІПУ - 24 ГОДИНИ ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН

При нанесенні 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 60-165 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:


24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2 ШАРИ




валиком


ФАСУВАННЯ:

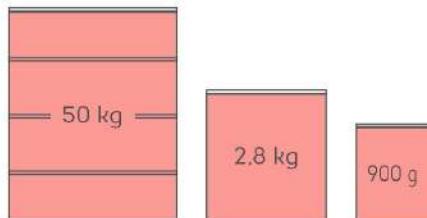


ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ЗОЛОТАВО-
КОРИЧНЕВИЙ



ЖОВТО-
КОРИЧНЕВИЙ



ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ГРУНТОВКА АЛКІДНА ГФ-021

«CONTACT»


АНТИКОР+ОЗІЙНА



- ВИСОКА АДГЕЗІЯ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
- ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ НАНОСИТИ ПО ІРЖІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка ГФ-021 «CONTACT» ЕПІ з Ефектом Перетворення Іржі використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Містить в складі потужні інгібтори корозії, що робить можливим його застосування на металевих поверхнях з кородованою структурою (з шаром іржі до 60 мкм). Підходить для ґрунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень. Ґрунтовка призначена для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними видами органорозчинних емалей (ПФ, МА, АУ), а також емалей на водорозчинній основі. Рекомендується використовувати для захисту від корозії в комплексному покритті металоконструкцій, залізничних вагонів, автомашин, цистерн. Плівка ґрунтовки стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
ОРТОКСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
УАЙТ-СПІРІТ АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не більше 20% від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 3 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИН
При нанесенні 1 шару ґрунту



ВИТРАТА:
60-100 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати виготовлення


НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:

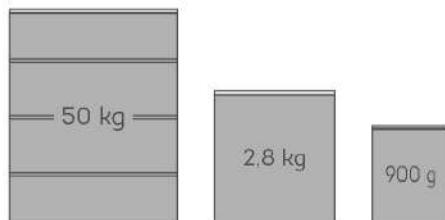

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ЛАК АКРИЛОВИЙ ДЛЯ КАМЕНЮ «CONTACT»

ПРОЗОРИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ




-  ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ
-  УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ
-  ЧАС ВИСИХАННЯ
1 ГОДИНА
-  ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акриловий лак для каменю використовується як декоративно-захисне покриття для підвищення зносостійкості та експлуатаційних властивостей каміння. Лак оберігає каміння від жорстких умов навколошнього середовища.

Лак акриловий «CONTACT» призначений для декоративно-захисного покриття і зміцнення природного та штучного каміння, піщаниця, бетону, граніту, цегли, гіпсовых поверхонь, бордюрів, штукатурки та інших мінеральних поверхонь. Захищає поверхню від утворення тріщин, вологи, а також від УФ-променів. При оздоблення виробів з каменю та плитки утворює ефект «мокрого каменю». Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Кількість води не більше 20% від загальної ваги лаку



ВИТРАТА ЛАКУ 60-80 Г/М²

Залежно від виду основи та способу нанесення. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті

НАНЕСЕННЯ В 1-2 ШАРИ:



ЧАС ВИСИХАННЯ:


1 ШАРУ - ДО 1 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА -
2-3 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ
При нанесенні 1 шару лаку



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНЦЕВИЙ

ЛАК АКРИЛОВИЙ ФАСАДНИЙ «CONTACT»

АТМОСФЕРОСТИЙКИЙ




УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ



ЧАС ВІСИХАННЯ
1 ГОДИНА



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Водно-дисперсійний акриловий стійкий до атмосферного впливу. Захищає фасадні поверхні створюючи УФ бар'єр який захищає поверхню від зміни кольору та розтріскування на протязі декількох років.

Для лакування, декоративної обробки та захисту фасадних та внутрішніх поверхонь з дерева й подібних матеріалів (ДСП, ДВП, МДФ), цегли, мінеральних поверхонь, бетону, штучного каменю, декоративної плитки, декоративної штукатурки як всередині так і ззовні приміщень. Не рекомендується застосовувати для лакування підлог та меблів.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Кількість води не більше
5% від загальної ваги лаку



ВИТРАТА ЛАКУ: 60-80 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним нанесенням лаку
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ В 2 ШАРИ:



ЧАС ВІСИХАННЯ: 1 ГОДИНА

При нанесенні 1 шару лаку



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



прозорий
після висихання

ЛАК АКРИЛОВИЙ ПАНЕЛЬНИЙ «CONTACT»

СТИЙКИЙ ДО МИТЯ



ВИСОКА СТИЙКІСТЬ
ДО ВОЛОГОГО СТИРАННЯ



ЧАС ВИСИХАННЯ
1 ГОДИНА



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ




РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Водно-дисперсійний акриловий лак стійкий до миття. Захищає деревину від забруднення та потрапляння вологи, не животіє. Створює УФ бар'єр, який захищає поверхню від зміни кольору та розтріскування на протязі декількох років.

Для лакування, декоративної обробки та захисту поверхонь з дерева та подібних матеріалів (ДСП, ДВП, МДФ), цегли, мінеральних поверхонь, бетону, штучного каменю, декоративної плитки, різних видів шпалер. Не рекомендується застосовувати для лакування підлог та меблів.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Кількість води не більше 5% від загальної ваги лаку



ВИТРАТА ЛАКУ: 60-80 Г/М²

Залежно від виду основи та методу нанесення.
Точна витрата визначається пробним нанесенням лаку на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ГОДИНА


При нанесенні 1 шару лаку



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 2 ШАРИ:



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНЦЕВИЙ



ПРОЗОРИЙ
ШОВКОВИСТО
МАТОВИЙ



прозорий
після висихання

ЛАЗУР АЛКІДНА «CONTACT» ДЛЯ ДЕРЕВИННИ



СТИКА ДО УФ
ВИПРОМІНЮВАННЯ



СТИКА ДО
ВПЛИВУ ВОЛОГИ



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИКЕ
ПОКРИТТЯ




ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ
ФАКТУРУ ДЕРЕВИННИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Лазур «CONTACT» – кольоровий лакофарбовий матеріал, який імітує цінні породи деревин. Забезпечує захист від зовнішніх факторів біосфери: ультрафіолету, шкідників, синеви, вологи і цвілі. Підкреслює натуральний малюнок деревини, робить його більш контрастним і фактурним. Лазур стійка до температурних перепадів, змін вологості повітря, стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів та миючих засобів.

Лазур призначена для просочування і фарбування виробів з деревини та об'єктів, зведеніх з пиломатеріалу (дерев'яних вікон, дверей і стін, наличників, парканчиків і обшивок, каркасів будівель). Просочує і захищає поверхню не змінюючи первісну структуру матеріалу завдяки лесуючому ефекту, подовжує термін експлуатації виробів з деревини і поліпшує зовнішній вигляд. Стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ.

Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги



ВИТРАТА ЛАЗУРІ:
50-100 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:
1 ШАРУ- 24 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА
24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару лаку



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 1-3 ШАРИ




щіткою
валиком



фарбо-
розпилювачем

ФАСУВАННЯ:



2,5 L




750 ml

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ЛАК ЯХТОВИЙ «CONTACT»


АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ



ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ



СТІЙКА ДО
ЗМІНИ ПОГОДНИХ УМОВ
І ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ДЛЯ ЧОВНІВ, ЯХТ,
КАТЕРІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Лак яхтовий «CONTACT» призначений для захисної та декоративної обробки виробів з металу та деревини, що експлуатуються в умовах інтенсивного атмосферного впливу. Можна використовувати зовні та всередині приміщень. Підходить для поверхонь, що перебувають вище ватерлінії всіх видів річкових та морських суден: човнів, яхт, катерів, а також для палуб, палубних надбудов, деталей рангоуту тощо. Лак можна наносити на метал та поверх алкідних і алкідно-уретанових покриттів.



РОЗЧИННИК:

УАЙТ-СПІРІТ,
СОЛЬВЕНТ

Але не більше ніж 5-10%
від загальної ваги продукту



ВИТРАТА ЛАКУ:

50-100 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ:

В 2-3 ШАРИ



щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - 24 ГОДИНИ
МАКСИМАЛЬНІ ЯКІСНІ
ВЛАСТИВОСТІ ЛАК НАБУВАЄ
ПРОТЯГОМ 4-Х ДІБ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



2,2 kg



700 g

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ

ЛАК ПФ-170

«CONTACT»

АЛКІДНИЙ ПЕНТАФТАЛЕВИЙ



ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ




НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ВІД ВОЛОГИ



ЗБЕРІГАЄ ПРИРОДНУ
ФАКТУРУ ДЕРЕВИНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ


Лак ПФ-170 являє собою розчин в органічних розчинниках пентафталевої смоли, модифікованої напіввисихаючим рослинним маслом з додаванням сикативу. Призначений для отримання атмосферостійких покриттів по заздалегідь підготовленій поверхні з алюмінію і його сплавів і в якості добавки в пентафталеві емалі для підвищення блиску покриттів. Поверхня оброблена лаком ПФ-170 пластична, вона не тріскається і не піддається деформації, стіка до впливу води, корозії і перепадів температури повітря. Для захисного покриття дерев'яних та металевих поверхонь, що експлуатуються в атмосферних умовах та всередині приміщень. Ідеально підходить для обробки сплавів з будь-якого металу, а також використовується в якості ефективного доповнення до гліфталевих і пентафталевих емалей. В останньому випадку, поверхня набуває блиск і посиленний захист від впливу корозії.



РОЗЧИННИК:
КСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
УАЙТ-СПІРІТ АБО ЇХ СУМІШ
Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ЧАС ВИСИХАННЯ:
1 ШАРУ - 24 ГОДИНИ
ДО ЗДАТНОСТІ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН



ВИТРАТА ЛАКУ:
50-100 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті




**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 2-3 ШАРИ




щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:




ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ

ЛАК ПАРКЕТНИЙ «CONTACT»

АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ



ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ
ДО МИТТЯ ТА СТИРАННЯ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ
ФАКТУРУ ДЕРЕВИНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Лак паркетний «CONTACT» призначений для захисної та декоративної обробки паркету усіх видів (у тому числі мозаїчного) та інших дерев'яних поверхонь. Лак підвищує стійкість покриття до фізичних та хімічних впливів в умовах нормальних експлуатаційних навантажень зовні та всередині приміщень. Лак можна наносити на метал, а також поверх існуючих лакофарбових покріттів.



РОЗЧИННИК: УАЙТ-СПІРІТ, СОЛЬВЕНТ

Але не більше ніж 5-10%
від загальної ваги продукту



ЧАС ВІСИХАННЯ: **5 ГОДИН** МАКСИМАЛЬНІ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАК НАБУВАЄ ПРОТЯГОМ 4-Х ДІБ

При нанесенні 1 шару лаку



ВИТРАТА ЛАКУ: **50-100 Г/М²**

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: **В 2-3 ШАРИ**



щіткою



фарбо-
розпилювачем




валиком

ФАСУВАННЯ:



2,2 L



700 ml

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВИНИ «CONTACT»

АЛКІДНО-УРЕТАНОВИЙ



ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




ПІДВИЩЕНА
АТМОСФЕРОСТИЙКІСТЬ
ТА ВОДОСТИЙКІСТЬ



ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ
ФАКТУРУ ДЕРЕВИНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Лак алкідно-уретановий для деревини «CONTACT» призначений для захисної та декоративної обробки виробів з деревини, що експлуатуються в умовах інтенсивного атмосферного впливу зовні приміщень та для внутрішніх робіт. Лак можна наносити на метал, а також поверх алкідних та алкідно-уретанових покріттів. Лак являє собою композицію алкідних і уретанових лаків з підвищеною твердістю, розбавлений органічним розчинником. Прозорий, підкреслює природну структуру натуральної деревини. Наносити на поверхню рівним шаром і після висихання утворює міцну плівку, яка має високий ступінь глянсу. Призначений для нанесення на будь-які дерев'яні поверхні. Стійкий до температурних перепадів від -45°C до +60°C, змін вологості повітря, стійкий до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ВИТРАТА ЛАКУ
50-100 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ
В 2-3 ШАРИ:




ЧАС ВІСИХАННЯ:
1 ШАРУ - 24 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН



ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ
ГЛЯНСОВИЙ



ЧАС ВІСИХАННЯ:
3 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ

КОЛЕРУВАЛЬНІ ПАСТИ «CONTACT»

ТОНУВАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ



ДЛЯ ФАСАДІВ
ТА ІНТЕР'ЄРІВ



СТИЙКА ДО
ЗМІНИ ПОГОДНИХ УМОВ
І ВПЛИВУ УФ-ПРОМЕНІВ




ШИРОКА ПАЛІТРА
КОЛЬОРІВ



СТВОРЮЄ ДЕКОРАТИВНИЙ
ЕФЕКТ ПОВЕРХНІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Колерувальні пасті «CONTACT» – це пігментні концентрати на водній основі з широкою палітрою яскравих кольорів. До складу яких входять світло та атмосферостійкі пігменти, що дозволяють втілити різноманітні кольорові рішення при фарбуванні як зовні так і всередині приміщень. Колерувальні пасті «CONTACT» призначенні для колерування акрилових фарб на водній основі. Можливе використання як одного кольору так і суміші кольорів для створення різноманітних відтінків.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 5% від ваги продукту



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ЗОЛОТАВО-ЖОВТИЙ	ЖОВТИЙ	ПЕРСИКОВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	КОРАЛОВИЙ
БЛAKИТНИЙ	БІРЮЗА СИНЯ	УЛЬTRAMARIN	БУЗКОВИЙ	САЛАТОВИЙ
СМАРAGДОВИЙ	ЗЕЛЕНИЙ	ФІСТАШКОВИЙ	БЕЖЕВИЙ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО
КОРИЧНЕВИЙ	ШОКОЛАДНИЙ	ЧОРНИЙ		

*Колерувальні пасті мають різноманітну палітру кольорів. Тонується колерувальними пастами «CONTACT» в пастельні тони. Максимальна кількість доданої колерувальної пасті не має перевищувати 10% від маси фарби або емалі, в залежності від типу та якості. Додаткову інформацію про максимальну кількості доданої колерувальної пасті дивитись у технічному описі на обрану фарбу або емаль.

ФАСУВАННЯ:



АНТИСЕПТИК БІОЗАХИСТ «CONTACT»

КОНЦЕНТРАТ 1:4



ОЧИЩУЄ ПОВЕРХНЮ ВІД
ЦВІЛІ, ГРИБКІВ, МОХУ



УСУВАЄ ЗАПАХИ.
ВБИВАЄ ЗАПАХ ПРІЛОСТІ



МАЄ ВИСОКУ АДГЕЗІЮ
ДО РІЗНИХ ТИПІВ
МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Антисептик біозахист «CONTACT» - це антисептичний водорозчинний продукт, створений для протидії плісняві, грибкам, лишайникам та іншим біологічним ураженням. Біозахист створений на основі біоциду широкого спектру впливу, що дозволяє використання на різних типах поверхонь та для різних типів уражень. Завдяки вдосконаленому складу має пролонговану дію, тобто залишається на поверхні обробленого матеріалу і на протязі тривалого часу продовжує захищати її.

Антисептик біозахист «CONTACT» призначений для обробки різних типів поверхонь, як ззовні так і в середині приміщень. При обробці антисептик глибоко проникає у поверхню, біоцид, який входить до складу засобу, руйнує та зупиняє подальше розповсюдження грибків, плісняви та інших біологічних руйнувань.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Розчинити у воді
у співвідношенні 1:4



ВИТРАТА: 80-200 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВІСИХАННЯ:

1 ШАРУ - 2 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА
СУШКА - 1 ГОДИНА



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



14 L



1 L

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ

АНТИСЕПТИК ВОГНЕБІОЗАХИСТ «CONTACT»

КОНЦЕНТРАТ 1:10



ВБІВАЄ І ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ
ЦВІЛІ, СИНЯВИ, ГРИБКІВ, МОХУ



ЗНИЩУЄ ШКІДНИКІВ
(ЖУКІВ-ТОЧИЛЬНИКІВ, ШАШЕЛЬ)



ВОГНЕЗАХИСТ.
НЕ ПІДТРИМУЄ
ПРОЦЕС ГОРІННЯ.




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Антисептик вогнебіозахист «CONTACT» розроблений як універсальний матеріал, який поєднує в собі біологічний захист (проти плісняви, грибків, руйнуючих комах) так і створює вогнестійкий шар, перекриваючий доступ кисню до поверхні деревини, тим самим не даючи полум'ю розповсюджуватись.

Антисептик вогнебіозахист «CONTACT» призначен для обробки деревини як ззовні так і в середині приміщень. При обробці деревини антисептик вогнебіозахист глибоко проникає у поверхню деревини тим самим надаючи стійкості матеріалу від грибків, плісняви, руйнуючих комах та інших біологічних руйнувань. При цьому оброблена деревина утворює вогнестійкий шар, який не підтримує процес горіння. Можливе використання даного матеріалу і для оброблення мінеральних поверхонь в якості антисептичного засобу для видалення різного виду грибків та плісняв.



РОЗЧИННИК: ВОДА

РОЗЧИНТИ У ВОДІ
У СПІВВІДНОШЕННІ 1:10



ВИТРАТА: 80-200 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - 2 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА
СУШКА - 1 ГОДИНА



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ




щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



14 L



1 L

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



КАШТАН

ЗЕЛЕНИЙ

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА G-7 «CONTACT»

ГЛІБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ



АНТИБАКТЕРИЦИДНА



ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ФАРБИ




ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ
ПОВЕРХНІ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка акрилова G-7 «CONTACT» глибокого проникнення - це водорозчинна грунтовка преміальної якості. Створена на основі високоякісної акрилової дисперсії, що дозволяє використовувати на різних типах поверхонь. Завдяки середньому розміру часток полімеру та збільшеної кількості акрилового полімеру має перевагу у використанні та кількості нанесених шарів у порівнянні з іншими аналогами. Грунтовка акрилова G-7 «CONTACT» призначена для обробки різних типів поверхонь як ззовні так і в середині приміщень. При обробці поверхні грунтовка глибоко проникає у поверхню, полімерне зв'язуюче міцно скріплює часточки матеріалу на який наноситься грунтовка. Запобігає подальшому руйнуванню крихких поверхонь, обезплює поверхню та збільшує адгезію поверхні для послідувального фарбування або бетонування. Можливе використання для обробки виробів з дерева. Грунтовка міцно скріплює волокна дерев'яної підложки та запобігає «підняттю ворса», при подальшому лакуванні або фарбуванні.



РОЗЧИННИК:
ВОДА
НЕ РОЗБАВЛЯТИ



ВИТРАТА:
100-200 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ЧАС ВІСИХАННЯ:
1 ШАРУ -
ДО 2 ГОДИН



ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:


36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



щіткою
фарбо-
розпилювачем
валиком
губкою

ФАСУВАННЯ:

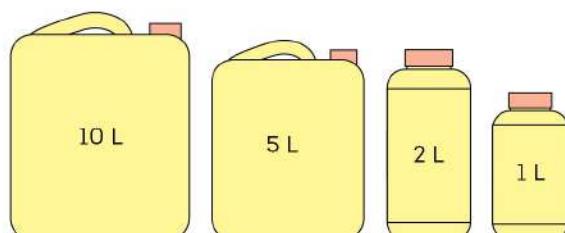

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

прозорий



Однорідна рідина
блідо-кремового
Прозора після висихання.

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ АКРИЛОВИЙ G-18 «CONTACT»

ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ




БЛОКУЄ
ВИСОЛИ



ЗМЕНШУЄ
ВОЛОГОПОГЛИНАННЯ




ВІДМІННА
АДГЕЗІЯ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ


ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка акрилова G-20 Стоп сіль «CONTACT» спеціально розроблена для глибокого та водночас рівномірного просочування поверхні. При виробництві якої використовується полімерне зв'язуюче з мінімальним розміром часток, що дозволяє грунтовці максимально заповнювати різноманітні пори та щілини матеріалу, який обробляється. Запобігає прояву висолів на поверхнях з цегли та інших матеріалах. Грунтовка акрилова G-20 Стоп сіль «CONTACT» призначена для обробки різних типів поверхонь як ззовні так і всередині приміщень. При обробці поверхні грунтовка максимально глибоко проникає у поверхню, полімерне зв'язуюче міцно скріплює часточки матеріалу на який наноситься грунтовка. Запобігає подальшому руйнуванню крихких поверхонь, обезпілює поверхню та збільшує адгезію поверхні для послідувального фарбування або бетонування. Можливе використання для обробки виробів з дерева. Грунтовка міцно скріплює волокна дерев'яної підложки та запобігає «підняттю ворса», при подальшому лакуванні або фарбуванні.



РОЗЧИННИК:
ВОДА

РОЗЧИНТИ У ВОДІ
У СПІВВІДНОШЕННІ 1:4



РОЗХІД ЕМАЛІ:
100-200 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ЧАС ВИСИХАННЯ:
1 ШАРУ -
ДО 2 ГОДИН



ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:





ПРОЗОРИЙ



Однорідна рідина білого кольору.
Прозора після висихання.

НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



щіткою

фарбо-
розпиловачем

валиком

губкою

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА G-20 «CONTACT»


СТОП СІЛЬ




БЛОКУЄ
ВИСОЛИ



ЗМЕНШУЄ
ВОЛОГОПОГЛИНАННЯ




ВІДМІННА
АДГЕЗІЯ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка акрилова G-20 Стоп сіль «CONTACT» спеціально розроблена для глибокого та водночас рівномірного просочування поверхні. При виробництві якої використовується полімерне зв'язуюче з мінімальним розміром часток, що дозволяє грунтовці максимально заповнювати різноманітні пори та щілини матеріалу, який обробляється. Запобігає прояву висолів на поверхнях з цегли та інших матеріалах. Грунтовка акрилова G-20 Стоп сіль «CONTACT» призначена для обробки різних типів поверхонь як ззовні так і всередині приміщень. При обробці поверхні грунтовка максимально глибоко проникає у поверхню, полімерне зв'язуюче міцно скріплює часточки матеріалу на який наноситься грунтовка. Запобігає подальшому руйнуванню крихких поверхонь, обезпілює поверхню та збільшує адгезію поверхні для послідувального фарбування або бетонування. Можливе використання для обробки виробів з дерева. Грунтовка міцно скріплює волокна дерев'яної підложки та запобігає «підняттю ворса», при подальшому лакуванні або фарбуванні.



РОЗЧИННИК:
ВОДА.
НЕ РОЗБАВЛЯТИ



РОЗХІД ЕМАЛІ:
100-200 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:
**1 ШАРУ -
ДО 2 ГОДИН**



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

36 місяців від дати
виготовлення


НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



щіткою



фарбо-
розпиловачем




валиком



губкою

ФАСУВАННЯ:



10 L



5 L

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



прозорий



Однорідна рідина
білого кольору.
Прозора після висихання.

ЕМАЛЬ ПФ-167

«FREGAT»

ДЛЯ ЯХТ І КОРАБЛІВ



СТИКА ДО ВПЛИВУ ВОЛОГИ



УТВОРЮЄ АТМОСФЕРОСТИЙКЕ ПОКРИТТЯ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ДЛЯ ЧОВНІВ, ЯХТ, КАТЕРІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПФ-167 «FREGAT» це високоякісна, універсальна емаль на основі пентафталевого лаку з додаванням світлостійких пігментів. Відмінна покривна здатність, велика кількість готових коліорів і відтінків. Покриття, що складається з 2-х шарів емалі ПФ-167, нанесених на підготовлену загрунтовану зовнішню поверхню судів, зберігає захисні властивості протягом 15 місяців. Плівка емалі володіє високою атмосферостійкістю, високим блиском. Емаль дозволена для застосування в суднобудуванні і судноремонті. Стіка до температурних перепадів, змін вологості повітря, стіка до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів. ПФ-167 «FREGAT» призначена для фарбування зовнішніх поверхонь судів необмеженого району плавання, катерів, загрунтованих металевих, дерев'яних та інших поверхонь.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не більше 10% від загальної ваги



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
60-165 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 24 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА
24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару емалі



24 міс.


ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
24 місяці від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 2 ШАРИ



валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ	ЖОВТИЙ	БЕЖЕВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	СВІТЛО-БЛAKITNII	БЛAKITNII	ЯСKРАВО-BLAKITNII	СИНІЙ
СРІБЛЯСТИЙ	САЛАТОВИЙ	СВІTЛО-ЗЕLEНИЙ	ЗЕLEНИЙ	ТЕMNO-ZELENIЙ	ХАКІ	БІРЮЗА	МОРСЬКА ХВИЛЯ
СВІTLO-SIРИЙ	СІРИЙ	ТЕMNO-SIРИЙ	ЧОРНИЙ	КОРИЧНЕВИЙ	ТЕMNO-KOРИЧНЕВИЙ	ФЮЛЕТОВИЙ	СВІTЛО-FЮЛЕТОВИЙ
				VIШНЕВИЙ	ТЕMNO-VIШНЕВИЙ	ЧЕРВОНИЙ	ЖОВТО-KOРИЧНЕВИЙ
							ЧЕРВОНО-KOРИЧНЕВИЙ

ЕМАЛЬ ПФ-266

«FREGAT»

ДЛЯ ПІДЛОГ ЯХТ І КОРАБЛІВ



ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ФАРБУВАННЯ
ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ



СТИКА ДО ВПЛИВУ
ВОДИ ТА РОЗЧИННИКІВ



ВИСОКА
УДАРОСТИЙКІСТЬ




ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПФ-266 «FREGAT» - це високоякісна емаль до складу якої входять алкідний лак, розчинник, сикатив, різні пігменти імпортного виробництва і наповнювачі. Використовується для покриття раніше пофарбованих і нефарбованих підлог, а також інших дерев'яних, прогрунтованих металевих і бетонних поверхонь, експлуатованих всередині приміщення. Плівка емалі має високий глянець. Стійка до температурних перепадів від -45°C до +60°C.

ПФ-266 «FREGAT» призначена для фарбування металевих і дерев'яних поверхонь всередині приміщень житлово-побутового і виробничого призначення. Використовується для покриття попередньо підготовлених пофарбованих або нефарбованих поверхонь підлог. Утворює красиве, рівне, блискуче покриття, що володіє високою водостійкістю і стійкістю до миючих засобів, твердістю, опором до стирання.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 24 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА
24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
50-100 Г/М²

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**


24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ




валиком

ФАСУВАННЯ:

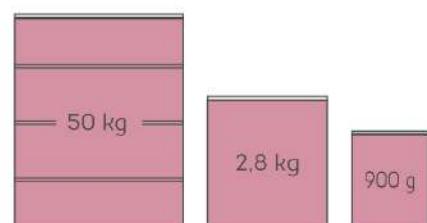

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ЗОЛОТАВО-
КОРИЧНЕВИЙ



ЖОВТО-
КОРИЧНЕВИЙ



ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ


ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ «FREGAT» АНТИКОРОЗІЙНА



-  ВИСОКА АДГЕЗІЯ
-  НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ
-  АНТИКОРОЗІЙНА дозволяється НАНОСИТИ ПО ІРЖІ
-  ДЛЯ ЯХТ І КОРАБЛІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка ГФ-021 «FREGAT» ЕПІ з ЕФЕКТОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ИРЖІ використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Містить в складі потужні інгібітори корозії, що робить можливим його застосування на металевих поверхнях з кородированою структурою (з шаром іржі до 60 мкм). Підходить для ґрунтування металевих, дерев'яних, бетонних та інших поверхонь зовні та всередині приміщень. Грунтовка призначена для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними видами органорозчинниками емалей (ПФ, МА, АУ), а також емалей на водорозчинній основі. Рекомендується використовувати для захисту від корозії в комплексному покритті металоконструкцій, залізничних вагонів, автомашин, цистерн. Плівка грунтовки стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
ОРТОКСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
УАЙТ-СПІРІТ АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не більше 20% від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 3 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА
4 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ
При нанесенні 1 шару грунту

ФАСУВАННЯ:



ВИТРАТА:
60-100 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати виготовлення



НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



щіткою
фарбо-розпилювачем

валиком

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ФАСАДНА ФАРБА EXTRA ATMOSPHERE «FLORA COLOUR»

АКРИЛОВА



ПІДВИЩЕНА
АТМОСФЕРОСТИЙКІСТЬ
ТА ВОДОСТИЙКІСТЬ



ШВИДКО ВИСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Фасадна акрилова фарба «Flora Colour» стійка до сухого та вологого стирання. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт як зовні приміщень так і всередині. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні фасадної фарби – це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту. Фасадна фарба призначена для фарбування нових або реставрації старих мінеральних поверхонь зовні та всередині приміщень. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Стійка до вигорання, не вбирає в себе вологу, паропроникна.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 150 - 180 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАР - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ ПОВНЕ ВИСИХАННЯ - 6 ГОДИН ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*

*Тонується колерувальними
пастами «CONTACT» в пастельні
тони. Максимальна кількість
доданої колерувальної пасті не
має перевищувати 3% від ваги
фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА LATEX EFFECT «FLORA COLOUR»

АКРИЛОВА




СТІЙКА ДО СУХОГО
ТА ВОЛОГОГО СТИРАННЯ



ШВІДКО ВИСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН




ІНТЕР'ЄРНА
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна акрилова фарба «FLORA COLOUR» стійка до сухого та вологого стирання. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Утворює біlosніжне матове покриття та сприяє маскуванню дефектів або нерівностей поверхні. Перевага у використанні інтер'єрної фарби - це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту. Інтер'єрна фарба наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Призначена для поверхонь які не підлягають миттю, але допускається вологе протирання поверхні. Фарба має паропроникні властивості, що дозволяє поверхні дихати.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси фарби



ВИТРАТА ФАРБИ: 130 - 150 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАР - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ ПОВНЕ ВИСИХАННЯ - 6 ГОДИН ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



*Тонується колерувальними
пастами «CONTACT» в пастельні
тони. Максимальна кількість
доданої колерувальної пасті не
має перевищувати 3% від ваги
фарби.

ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА SUPER WHITE «FLORA COLOUR»

АКРИЛОВА




СТІЙКА
ДО СУХОГО СТИРАННЯ



ШВИДКО ВИСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН




ІНТЕР'ЄРНА
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна акрилова фарба «FLORA COLOUR» стійка до сухого стирання. Використовується в сучасному будівництві при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні інтер'єрної фарби – це покриття, яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту. Інтер'єрна фарба призначена переважно для фарбування стель, стін також для нових або реставрації старих мінеральних поверхонь всередині приміщень, які не підлягають механічному забрудненню та не потребують вологого миття. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Стійка до сухого стирання, паропроникна.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси фарби



ЧАС ВИСИХАННЯ:

1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН

МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ

ПОВНЕ ВИСИХАННЯ - 6 ГОДИН

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ

НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ВИТРАТА ФАРБИ: 150 - 180 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.

Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:




*Тонується колерувальними
пастами «CONTACT» в пастельні
тони. Максимальна кількість
доданої колерувальної пасті не
має перевищувати 3% від ваги
фарби.

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 «FLORA COLOUR»


УНІВЕРСАЛЬНА



-  ВИСОКА АДГЕЗІЯ
-  ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
-  СТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ І ТЕМПЕРАТУР
-  СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОЛОГИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна ПФ-115 «Flora Colour» - це якісна, універсальна емаль на основі пентафталевого лаку з додаванням світлостійких пігментів. Відмінна покривна здатність, висока зносостійкість, велика кількість готових кольорів і відтінків. Стійка до температурних перепадів, змін вологості повітря, стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів. Завдяки покращеним реологічним характеристикам і відмінної адгезії, емаль ПФ-115 «Flora Colour» відрізняється великою широтою застосування: по дереву, бетону, штукатурці, шпаклівці, цеглі, металу. Емаль стійка до атмосферних впливів, а також використовується для фарбування усередині приміщень. Використовується при будівельних і ремонтних роботах, як в промисловій так і в побутової сferах, а також для фарбування транспортних засобів. Плівка емалі стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ
Але не більше ніж 10%
від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:
24 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН
При нанесенні 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
60-165 Г/М²

Залежно від виду основи та методу нанесення.
Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
24 місяці від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 1-3 ШАРИ:



ФАСУВАННЯ:

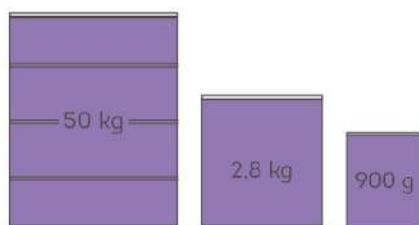

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛІЙ	ЖОВТИЙ	БЕЖЕВИЙ	ПОМАРАНЧЕВИЙ	СВІТЛО-БЛAKITNІЙ	БЛAKITNІЙ	ЯСKРАВO-БLAKITNІЙ	СИНІЙ
СРІБЛЯСТИЙ	САЛАТОВИЙ	СВІТЛО-ЗЕЛЕНІЙ	ЗЕЛЕНІЙ	ТЕМНО-ЗЕЛЕНІЙ	ХАКІ	БІРЮЗА	МОРСЬКА ХВІЛЯ
СВІTЛО-СІРІЙ	СІРІЙ	ТЕМНО-СІРІЙ	ЧОРНИЙ	ШОКОЛАДНИЙ	ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ	БУЗКОВИЙ	ЧЕРВОНИЙ
				ВИШНЕВИЙ	ТЕМНО-ВИШНЕВИЙ	ЖОВТО-КОРИЧНЕВИЙ	ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВИЙ

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-266 «FLORA COLOUR» ДЛЯ ПІДЛОГ



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ



ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ФАРБУВАННЯ
ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ




СТИКА ДО
ВПЛИВУ РОЗЧИННИКІВ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна ПФ-266 «Flora Colour» - це високоякісна, емаль призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних та металевих поверхонь всередині приміщень. Переважно для підлог. Відмінна покривна здатність, висока зносостійкість. Стійка до температурних перепадів, змін вологості повітря, стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів. Найчастіше ПФ-266 «Flora Colour» використовується для захисту і фарбування попередньо пофарбованих і нефарбованих дерев'яних підлог, загрунтованих металевих, бетонних підлог в приміщеннях, де відзначається середній рівень вологості.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:

24 ГОДИНИ

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН

При нанесенні 1 шару емалі




ВИТРАТА ЕМАЛІ:
80-120 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**
24 місяці від дати
виготовлення


**НАНЕСЕННЯ
В 2-3 ШАРИ:**



щіткою




фарбо-
розпилювачем



валиком

ФАСУВАННЯ:

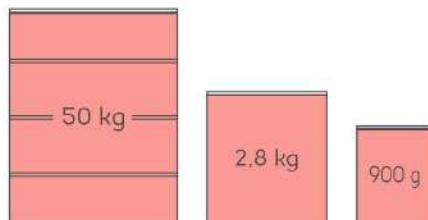

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:


ЗОЛОТАВО-
КОРИЧНЕВИЙ

ЖОВТО-
КОРИЧНЕВИЙ


ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ «FLORA COLOUR»

АНТИКОРОЗІЙНА



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ




НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ВІД КОРОЗІЇ



АНТИКОРОЗІЙНА
дозволяється
НАНОСИТИ ПО ІРЖІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка ГФ-021 ЕПІ «FLORA COLOUR» використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі. Містить в складі потужні інгібатори корозії, що забезпечує тривалий захист поверхні металу від корозії, агресивного впливу атмосфери, вологи, сонця. Швидко висихає, проста в застосуванні. Грунтовка призначена для ґрунтування металевих і дерев'яних поверхонь під покриття різними видами органорозчинних емалей (ПФ, МА, АУ), а також емалей на водорозчинній основі. Рекомендується використовувати при будівництві та ремонти. Плівка ґрунтовки стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ВИТРАТА:
80-140 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛИПУ - 3 ГОДИНИ
МІЖШАРОВА СУШКА
4 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару ґрунту




**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення.

**НАНЕСЕННЯ
В 2-3 ШАРИ:**



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ ДЕРЕВ «FLORA COLOUR»

СНІЖНО-БІЛА



ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ
МОХУ ТА ПЛІСНЯВИ



ЗАХИЩАЄ РОСЛИНУ ВІД
ВПЛИВУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
ТА СОНЯЧНИХ ОПІКІВ



ВІДЛЯКУЄ ГРИЗУНІВ
(МИШЕЙ, ЩУРІВ)




ЗАХИЩАЄ ВІД ШКІДНИКІВ
(ДОВГОНОСИКІВ, КОРОЇДІВ,
КАПУСТЯНКИ ТА ІН.)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Акрилова фарба для дерев «FLORA COLOUR» виготовлена з високоякісного акрилового сополімеру з додаванням комплексу адитивів біоцидної та інсектицидної дії. Має чудову паропроникну здатність, що дозволяє стовбуру дерева «дихати» та унеможливлює процес пріння деревини.

Фарба акрилова для дерев «FLORA COLOUR» призначена для профілактично-лікувальної побілки стовбурів садових дерев та кущів. Має наступні властивості: захищає рослину від хвороб (ракових захворювань), впливу бактерій та проростання спор мікроорганізмів завдяки спеціальним антисептичним домішкам. Захищає від шкідників (жука, комах, гризунів, зайців та ін.). Оберігає дерево від сонячних опіків та впливу низьких температур. Фарба утворює стійке УФ-захисне покриття. Попереджує утворення моху, пліснів та грибку на стовбуру. Сприяє швидшому загоюванню місць зрубів на гілках. Дерево має більш естетичний вигляд.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Кількість розчинника не більше 3% від загальної ваги



РОЗХІД ЕМАЛІ: 130-160 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА - 1 ГОДИНА



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 1-2 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

СНІЖНО-
БІЛА

КЛЕЙ ПВА Д-3

«FLORA COLOUR»


УНІВЕРСАЛЬНИЙ



- ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІДМІННУ АДГЕЗІЮ ДО ПОВЕРХНІ
- УТВОРЮЄ ПРОЗОРИЙ ГНУЧКИЙ ШОВ
- ПОКРАЩУЄ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Клей ПВА Д-3 «Flora Colour» призначений для склеювання виробів з деревини та похідних матеріалів (паперу, картону, фанери, МДФ, ДСП, ДВП та інших), ковроліну, вінілових та паперових шпалер, тканини, шкіри, поролону, серп'янки, скловолокна, приклеювання будівельних сіток, тощо. Також даний клей використовується для підвищення адгезійних властивостей будівельних сумішей (цементу, бетону, крейдових розчинів) у якості домішки до них. Ідеально підходить для випадків, коли застосовується гаряче пресування, для виготовлення меблів (віконних рам, дверей тощо)



РОЗЧИННИК: ВОДА


Залежності від способу застосування



ВИТРАТА: 120-150 Г/М²

Залежно від виду основи та методу нанесення.
Точна витрата визначається пробним нанесенням клею на об'єкті

НАНЕСЕННЯ В 1-2 ШАРИ:



щіткою




ЧАС ВИСИХАННЯ: ОСТАТОЧНУ МІЦНІТЬ КЛЕЙОВИЙ ШОВ НАБУВАЄ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару клею



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати виготовлення



валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Однорідна рідина білого кольору.
При висиханні утворює однорідний, прозорий клейовий шов.

РІДКЕ СКЛО «FLORA COLOUR»

НАТРІЄВЕ



ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
ПІДЛОГ, СТІН, ПЕРЕКРИТТІВ



ДЛЯ ЗВ'ЯЗКИ ТА СКЛЕЮВАННЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ



ДЛЯ ОЧИЩЕНЯ ВИРОБІВ
ІЗ ФАЯНСУ, КЕРАМІКИ




ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДО-
ТА АТМОСФЕРОСТИЙКИХ
ГРУНТУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Готове до використання, широко використовується в будівництві та побуті, має високі адгезивні, просочувальні та пластифікуючі властивості.

Рідке скло «FLORA COLOUR» призначено для зв'язки, склеювання та гідроізоляції будівельних матеріалів. Можна використовувати для склеювання фарфору, картону, силікатних виробів, скла, а також для просочування паперу, тканини, бетону, штукатурки та дерев'яних виробів з метою надання підвищеної щільності та вогнестійкості.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Залежності від
способу застосування



ВИТРАТА:

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним нанесенням клею
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ

Залежності від
способу застосування



щіткою



валиком



ЧАС ВИСИХАННЯ:


Залежності від
методу застосування



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:

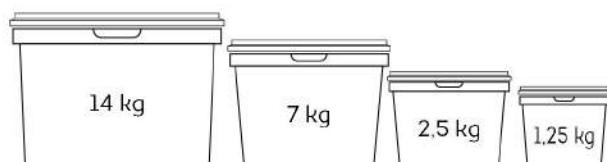

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



Однорідна рідина прозорого кольору.
При висиханні утворює однорідне,
прозоре покриття.

ГРУНТОВКА АКРИЛОВА «FLORA COLOUR»

ПРОСОЧУВАЛЬНА



З АНТИСЕПТИКОМ



ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ
ФАРБИ



ЗМІЦНЮЄ МІНЕРАЛЬНІ
ПОВЕРХНІ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка акрилова «Flora Colour» глибокого проникнення – це водорозчинна грунтовка високої якості. Створена на основі високоякісної акрилової дисперсії, що дозволяє використовувати на різних типах поверхонь. Завдяки середньому розміру часток полімеру та збільшенні кількості акрилового полімеру має перевагу у використанні та кількості нанесених шарів із іншими аналогами.

Грунтовка акрилова «Flora Colour» призначена для обробки різних типів поверхонь як ззовні так і в середині приміщень. При обробці поверхні грунтовка глибоко проникає у поверхню, полімерне зв'язуюче міцно скріплює часточки матеріалу на який наноситься грунтовка. Запобігає подальшому руйнуванню крихких поверхонь, обезпілює поверхню та збільшує адгезію поверхні для послідувального фарбування або бетонування. Можливе використання для обробки виробів з дерева. Грунтовка міцно скріплює волокна дерев'яної підложки та запобігає «підняттю ворса», при подальшому лакуванні або фарбуванні.



РОЗЧИННИК:
ВОДА.
НЕ РОЗБАВЛЯТИ



РОЗХІД ЕМАЛІ:
100-200 Г/М²

Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ:
1 ШАРУ -
ДО 2 ГОДИН



ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення


НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ



щіткою



фарбо-
розпилювачем



валиком




губкою

ФАСУВАННЯ:



10 L



5 L



2 L



1 L

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ПРОЗОРИЙ



Однорідна рідина
бліого кольору.
Прозора після висихання.

ФАСАДНА АКРИЛОВА ФАРБА «ULTRATONE»

ДЛЯ ФАСАДІВ



ПІДВИЩЕНА
АТМОСФЕРОСТИЙКІСТЬ
ТА ВОДОСТИЙКІСТЬ



ШВИДКО ВИСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



РОЗЧИННИК
ВОДА


ПРИЗНАЧЕННЯ

Фасадна акрилова фарба «ULTRATONE» використовується при виконанні оздоблювальних робіт як зовні так і всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні фасадної фарби це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту. Фасадна акрилова фарба «ULTRATONE» призначена для фарбування фасадів будівель, а також стін та стель всередині приміщень. Підходить для бетону, гіпсокартону, плит ДСП та МДФ, цементної чи синтетичної штукатурки, фасадної цегли, каміння, дерев'яних поверхонь, а також стельових плінтусів (багетів). Фарбу також можна наносити поверх шпалер та стін, що вже пофарбовані акриловою фарбою.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 5% від маси фарби



ВИТРАТИ ФАРБИ: 150-250 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ: МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*

*Тонується колерувальними пастами
«CONTACT» в пастельні тони.
Максимальна кількість доданої
колерувальної пасті не має
перевищувати 3% від ваги фарби.

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА «ULTRATONE» ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛЬ




СТІЙКА ДО СУХОГО
ТА ВОЛОГОГО СТИРАННЯ



ШВІДКО ВИСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН



ІНТЕР'ЄРНА
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ




РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна акрилова фарба «ULTRATONE» стійка до сухого та вологого стирання. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Утворює біlosніжне матове покриття та сприяє маскуванню дефектів або нерівностей поверхні. Перевага у використанні інтер'єрної фарби - це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту.

Інтер'єрна фарба наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Призначена для поверхонь які не підлягають миттю, але допускається вологе протирання поверхні. Фарба має паропроникні властивості, що дозволяє поверхні дихати.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 2% від маси фарби



ВИТРАТИ ФАРБИ: 130-150 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті.

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



ЧАС ВИСИХАННЯ: МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛА
МАТОВА*

*Тонується колерувальними пастами
«CONTACT» в пастельні тони.
Максимальна кількість доданої
колерувальної пасті не має
перевищувати 3% від ваги фарби.

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА «ULTRATONE»

ДЛЯ СТЕЛЬ ТА СТІН




СТІЙКА
ДО СУХОГО СТИРАННЯ



ШВИДКО ВІСИХАЄ
ДО 2-Х ГОДИН



ІНТЕР'ЄРНА.
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ




РОЗЧИННИК
ВОДА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Інтер'єрна акрилова фарба «ULTRATONE» стійка до сухого стирання. Використовується при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень. При висиханні утворює ідеально білу матову і гладку поверхню з захисними та декоративними характеристиками. Має високу адгезію до різних типів мінеральних поверхонь. Перевага у використанні інтер'єрної фарби це покриття яке буде служити довгий час і не потребуватиме відновлення або ремонту.

Інтер'єрна фарба призначена переважно для фарбування стель, стін, також для нових або реставрації старих мінеральних поверхонь всередині приміщень які не підлягають механічному забрудненню та не потребують вологого миття. Наноситься на штукатурку, шпаклівку, бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні. Стійка до сухого стирання, паропроникна.



РОЗЧИННИК: ВОДА

Ступінь розбавлення водою,
не більше 3% від маси фарби



ВИТРАТИ ФАРБИ: 150-250 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВІСИХАННЯ: 1 ШАРУ - ДО 2 ГОДИН МІЖШАРОВА СУШКА - 3 ГОДИНИ ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

36 місяців від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ: В 2-3 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



*Тонується колерувальними пастами
«CONTACT» в пастельні тони.
Максимальна кількість доданої
колерувальної пасті не має
перевищувати 3% від ваги фарби.

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 «ULTRATONE»

УНІВЕРСАЛЬНА



УТВОРЮЄ
АТМОСФЕРОСТИЙКЕ
ПОКРИТТЯ



ТИКСОТРОПНИЙ ЕФЕКТ
КОНТРОЛЬ ПОТЬОКІВ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ



УЛЬТРА ЯСКРАВІ
КОЛЬОРИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна «ULTRAtone» - це високоякісна, універсальна емаль на основі пентафталевого лаку. Має відмінну адгезію практично до всіх будівельних і конструкційних матеріалів, дуже проста в застосуванні, екологічно безпечна і відрізняється хорошими декоративними властивостями. Крім того, вона водостійка, стійка до впливу паливно-мастильних матеріалів, миючих засобів і досить еластична. Емаль призначена для фарбування загрунтованих металевих, дерев'яних бетонних і інших поверхонь, усередині приміщень і зовні. Використовується при будівельних і ремонтних роботах, як в промисловій так і в побутової сферах, для фарбування транспортних засобів, механізмів. Плівка емалі стійка до зміни температури від -45°C до +60°C.



РОЗЧИННИК:

УАЙТ-СПІРІТ,
СОЛЬВЕНТ АБО ЇХ СУМІШ
Але не більше є ніж 10%
від загальної ваги продукту



ВИТРАТА ЕМАЛІ: 60-165 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



ЧАС ВИСИХАННЯ: 24 ГОДИНИ

ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН
При нанесенні 1 шару емалі



ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати
виготовлення

НАНЕСЕННЯ В 1-3 ШАРИ:



щіткою





фарбо-
розпилювачем



валиком

ФАСУВАННЯ:



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

БІЛИЙ	ЖОВТИЙ	БЕЖЕВИЙ	ПОМАРАНЧЕ- ВИЙ	СВІТЛО- БЛAKITNIIY	БЛAKITNIIY	ЯСKRAVO- БLAKITNIIY	СИНІЙ
СРІБЛЯСТІЙ	ЧЕРВОНИЙ	СВІТЛО- ЗЕЛЕНИЙ	ЗЕЛЕНИЙ	ТЕМНО- ЗЕЛЕНИЙ	ХАКІ	БІРЮЗОВИЙ	СМАРГДОВИЙ
СВІTЛО- СІРІЙ	СІРІЙ	ЧОРНИЙ	ШОКОЛАДНИЙ	ВИШНЕВИЙ	ЖОВТО- КОРИЧНЕВИЙ	ЧЕРВОНО- КОРИЧНЕВИЙ	

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-266

«ULTRATONE»

ДЛЯ ПІДЛОГ



УТВОРЮЄ ДОСКОНАЛЕ
ГЛЯНЦЕВЕ ПОКРИТТЯ ПОВЕРХНІ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
РОБІТ



ВИСОКА ЗНОСОТИЙКІСТЬ
ЧУДОВО ПІДХОДИТЬ
ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПІДЛОГ




СТИКА ДО
МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Емаль алкідна ПФ-266 «ULTRAtone» являє собою суспензію пігментів і наповнювачів в суміші алкідного лака із додаванням сикативу і розтворювача.

Емаль ПФ-266 «ULTRAtone» призначена для декоративно-захисного фарбування дерев'яних, металевих та бетонних підлог, всередині приміщень.



РОЗЧИННИК:
УАЙТ-СПІРІТ,
СОЛЬВЕНТ АБО ЇХ СУМІШ
Але не більше ніж 20%
від загальної ваги продукту



ЧАС ВІСИХАННЯ:
24 ГОДИН
здатність сприймати
натяженні – 48 годин.
При нанесенні 1 шару емалі



ВИТРАТА ЕМАЛІ:
80-120 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**
24 місяці від дати
виготовлення

**НАНЕСЕННЯ
В 2-3 ШАРИ:**




щіткою



фарбо-
розпилювачем

валиком

ФАСУВАННЯ:

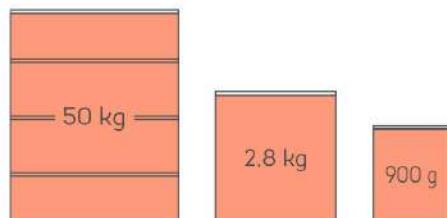

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ЗОЛОТАВО-
КОРИЧНЕВИЙ

ЖОВТО-
КОРИЧНЕВИЙ

ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ГРУНТОВКА ГФ-021 ЕПІ «ULTRATONE» АНТИКОРОЗІЙНА



ДЛЯ АВТО ТА
СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ



НАДІЙНО ЗАХИЩАЄ
ВІД КОРОЗІЇ
дозволяється наносити на іржу




НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ВІД КОРОЗІЇ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Грунтовка призначена для ґрунтування металевих, бетонних і дерев'яних поверхонь під покриття різними видами органорозчинних емалей (ПФ, МА, АУ). Рекомендується використовувати для захисту від корозії в комплексному покритті металоконструкцій, залізничних вагонів, автомобілів, цистерн. Плівка грунтовки стійка до зміни температури від -45°C до +60°C. Грунтовка ГФ-021 ЕПІ «ULTRAtone» використовується в якості базового покриття перед нанесенням емалі для забезпечення кращої адгезії із поверхнею, покращення захисних властивостей та більш довговічної експлуатації поверхні, а також для економії витрат наступного шару емалі.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Але не більше ніж 10%
від загальної ваги продукту



ЧАС ВИСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 6 ГОДИН
МІЖШАРОВА СУШКА - 7 ГОДИН
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 24 ГОДИНИ

При нанесенні 1 шару грунту



ВИТРАТА:
60-100 Г/М²

Залежно від виду основи
та методу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення

**НАНЕСЕННЯ
В 1-2 ШАРИ:**




щіткою



фарбо-
розпиловачем

валиком

ФАСУВАННЯ:



50 kg



2.8 kg



900 g

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

СІРИЙ

ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ФАРБА ОЛІЙНА МА-15

«ULTRA TONE»

ДЛЯ ДАХІВ



НА ОЛІЇ


СТІЙКА ДО УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ

СТІЙКА ДО ВПЛИВУ ВОЛОГИ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Масляна фарба МА-15 для дахів являє собою суспензію пігменту з наповнювачами та добавками в масляних комбінованих олифах виготовлених з натуральних оксидованих рослинних масел. Призначена для фарбування металевих (не оцинкованих) дахів і інших поверхонь. Для фарби характерні атмосферостійкість, світlostійкість і водостійкість, хороша покривна здатність та адгезія. Масляна фарба МА-15 для дахів використовується для фарбування металевих дахів, а також для зовнішніх і внутрішніх опоряджувальних робіт по металевим, дерев'яним поверхням (крім фарбування підлог). Масляна фарба МА-15 формує тверде, пластичне, світlostійке, атмосферостійке покриття, яке не руйнується під впливом вологи. Лакофарбовий матеріал зручний у використанні, легко наноситься.



РОЗЧИННИК:
СОЛЬВЕНТ, УАЙТ-СПІРІТ
АБО ЇХ СУМІШ

Кількість розчинника не більше 10% від загальної ваги



ЧАС ВИСИХАННЯ:
до відлипу - 24 години
здатність сприймати навантаження - 48 годин
При нанесенні 1 шару фарби



ВИТРАТА ФАРБИ:
90-140 Г/М²

Залежно від виду основи та методу нанесення.
Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті




ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

24 місяці від дати виготовлення

НАНЕСЕННЯ:
В 2-3 ШАРИ



ФАСУВАННЯ:

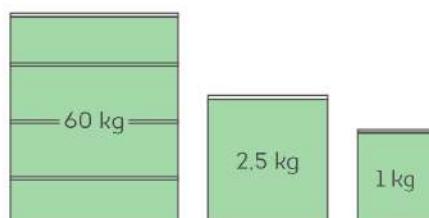

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



СУРИК ЗАЛІЗНИЙ МА-15

«ULTRA TONE»

ДЛЯ ДАХІВ



НА ОЛІФІ



СТІЙКА ДО УФ
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ
ДАХІВ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ


ПРИЗНАЧЕННЯ

Сурик має відмінну стійкість до перепадів температури і різних погодних умов, стійкий до впливу паливно-мастильних матеріалів. Не використовується для формування захисних покриттів підлог і інших поверхонь, схильних до інтенсивного зносу.

Масляна фарба МА-15 сурик залізний широко використовується в будівництві, побуті, на підприємствах для внутрішніх і зовнішніх оздоблювальних робіт. Нею забарвлюють вироби та деталі з металу, деревини, деяких інших матеріалів. Масляна фарба МА-15 формує тверде, пластичне, світлостійке, атмосферостійке покриття, яке не руйнується під впливом вологи. Лакофарбовий матеріал зручний у використанні, легко наноситься.



РОЗЧИННИК:
ОРТОКСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ,
УАЙТ-СПІРІТ АБО ЇХ СУМІШ
Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги



ВИТРАТА ФАРБИ:
50-80 Г/М²
Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті.

НАНЕСЕННЯ:
В 1-2 ШАРИ




ЧАС ВІСИХАННЯ:
ДО ВІДЛІПУ - 24 ГОДИНИ
ЗДАТНІСТЬ СПРИЙМАТИ
НАВАНТАЖЕННЯ - 48 ГОДИН
При нанесенні 1 шару фарби



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**
24 місяці від дати
виготовлення

ФАСУВАННЯ:

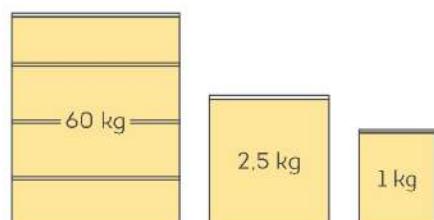

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:

ЧЕРВОНО-
КОРИЧНЕВИЙ

ФАРБА ОЛІЙНА МА-15

«ULTRA TONE»

ДЛЯ ПІДЛОГИ




НА ОЛІФІ



УТВОРЮЄ МІЦНЕ ПОКРИТТЯ
чудово підходить
для фарбування підлог



ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ
ДО МИТТЯ ТА СТИРАННЯ




ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Масляна фарба МА-15 для підлоги являє собою суспензію пігменту з наповнювачами та добавками в масляних комбінованих олифах виготовлених з натуральних оксидованих рослинних масел. Особливість цього лакофарбового матеріалу - це натуральність складу. Оброблена фарбою поверхня має властивості до водовідштовхування, вона надзвичайно зносостійка і не порушує своєї цілісності під впливом миючих засобів.

Масляна фарба МА-15 для підлоги широко використовується в побуті для внутрішніх і зовнішніх робіт. Нею забарвлюють дерев'яні та бетонні підлоги. Масляна фарба МА-15 формує тверде, пластичне покриття, яке не руйнується під впливом вологи. Лакофарбовий матеріал зручний у використанні, легко наноситься.



РОЗЧИННИК:
ксилол, сольвент,
УАЙТ-СПІРІТ
або їх суміш.

Кількість розчинника не
більше 10% від загальної ваги.



ВИТРАТА ФАРБИ:
70-80 Г/М²

Залежно від виду основи
та способу нанесення.
Точна витрата визначається
пробним фарбуванням
на об'єкті.

НАНЕСЕННЯ:
В 2-3 ШАРИ



ЧАС ВІСИХАННЯ:
24 ГОДИНИ


Час висихання 1 шару фарби.



**ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ:**

24 місяці від дати
виготовлення


ФАСУВАННЯ:

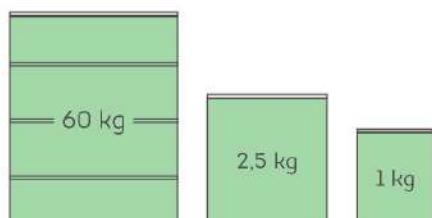

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ:



ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ



ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБЛЯЄ
ЛАКОФАРБОВУ ПРОДУКЦІЮ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦІЛЕЙ
ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ ЗАМОВЛЕННІ.

ЕМАЛЬ ХВ-124

Застосовується для фарбування загрунтованих металевих і дерев'яних поверхонь, що експлуатуються в умовах відкритої атмосфери.

ЕМАЛЬ ХВ-518

Призначена для захисту військової техніки, сталевих поверхонь і поверхонь з алюмінієм та сплавів попередньо загрунтованих, експлуатованих в атмосферних умовах.

ЕМАЛЬ ХВ-785

Для захисту металевих конструкцій від впливу агресивних середовищ, а також бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій, експлуатованих всередині приміщень.

ЕМАЛЬ ХВ-1100

призначена для фарбування дерев'яних і попередньо загрунтованих металевих поверхонь, виробів і обладнання, експлуатованих в умовах помірного і холодного клімату)

ЕМАЛЬ ХС-5400

призначена для захисту металевих конструкцій спеціального призначення, плівка покриття має високий показник адгезії

ЕМАЛЬ МС-17

призначена для фарбування авіаційних, автомобільних та тракторних двигунів і інших деталей автомобільної техніки, металевих конструкцій, корпусів бронетехніки, компресорів, редукторів, металоконструкцій, сільськогосподарської техніки

ЕМАЛЬ КО-813

Призначена для фарбування сталевих, титанових, алюмінієвих поверхонь, що піддаються тривалому впливу високої температури.

ГРУНТ ХС-010

Для комплексного багатошарового покриття як захист устаткування і металоконструкцій, що піддаються впливу мінеральних кислот, лугів, солей, агресивних газів і інших хімічних реагентів.

ГРУНТ ВЛ-02

Призначена для ґрунтування металу при міжопераційному зберіганні.

ГРУНТ ФЛ-03К

призначена для ґрунтування поверхонь з чорних металів, мідних і титанових сплавів, дерев'яних поверхонь

ЛАК ХВ-784

призначається для захисту від впливу агресивних газів і розчинів солей і лугів попередньо загрунтованих поверхонь устаткування, металевих конструкцій, а також бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій, експлуатованих всередині приміщень

ФАСУВАННЯ:

